

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

АМЕРИКАНКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ (Стандарт ISO)

Поставщик: ООО «СмартИнокс»

Описание и технические характеристики

Литой фитинг из нержавеющей сталей AISI304 / AISI316

Тип соединения: муфтовое (резьбовое)

Внутренняя и наружная резьбы согласно стандарту DIN 2999.

Размерный ряд: ¼", 3/8", ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4"


Максимальное рабочее давление — 20 атм

Максимальные рабочие температуры от -30° до +220°


Рабочая среда: воздух, химические среды совместимые с нержавеющей сталью AISI304 / AISI316

Американка вр-вр (внутренняя - внутренняя резьба)

Изображение

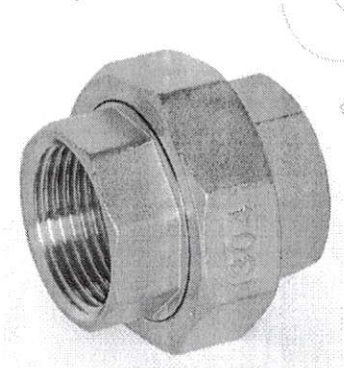

Схема

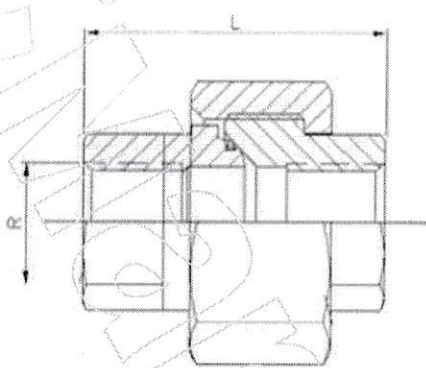


Размеры (мм)


| DN | ¼ | 3/8 | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| R | 13,5 | 17,2 | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 | 60,3 | 76,1 | 88,9 | 114,3 |
| L (мм) | 33,5 | 37 | 37,5 | 42,5 | 47,0 | 52,0 | 53,0 | 62,0 | 65,5 | 79,0 | 87,0 |
| Вес (кг) | 0,065 | 0,080 | 0,135 | 0,200 | 0,300 | 0,400 | 0,460 | 0,700 | 1,070 | 1,880 | 2,700 |

Американка нр-вр (наружная - внутренняя резьба)

Изображение

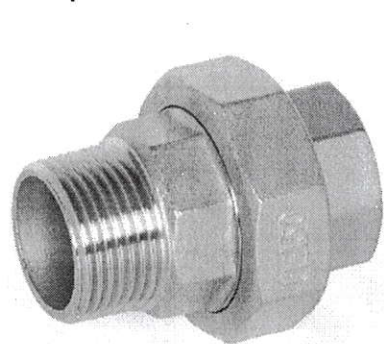

Схема

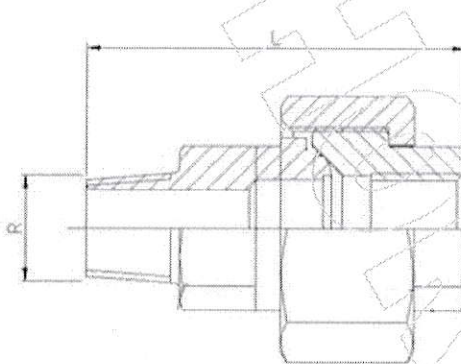

Размеры (мм)

| DN | ¼ | 3/8 | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| R | 13,5 | 17,2 | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 | 60,3 | 76,1 | 88,9 | 114,3 |
| L (мм) | 43,5 | 48,0 | 52,0 | 57,0 | 65,5 | 71,5 | 75,5 | 88,5 | 93,5 | 104,5 | 113,0 |
| Вес (кг) | 0,070 | 0,115 | 0,155 | 0,220 | 0,330 | 0,440 | 0,520 | 0,820 | 1,370 | 2,080 | 3,000 |

* Возможно внесение конструктивных изменений производителем.

SmartInox

т/ф (495) 580-5878
(495) 971-0045

E-mail: info@smartinox.ru Сайт: www.smartinox.ru
г. Химки, Вашутинское ш., вл.17 Д